

# 5341 0201 001 配線図 Diagram

スライド規制スイッチ      スライドスイッチ      ダイオード      スライドリレー (右/編)      スライドリレー (左/伸)      2オーバーカレントボックス (6A)      バリスタ (スライド)      シリンダ      ポテンショメータ (操作)      ポテンショメータ (検出)      列高さ調整/移動      切替スイッチ      ダイオード      昇降リレー (上昇/伸)      昇降リレー (下降/縮)      バリスタ (昇降)      マイコン

バックライトスイッチ

ライト状態	1	2	a
点灯	○	○	
消灯			ON

ヘッドライトスイッチ

ライト状態	1	2	a
点灯	○	○	
消灯			ON

キースイッチ

位置	切	E	B*	IG	BAT	ST
切	○	○	○	○	○	○
入						
始動						

ブレーキスイッチ

ペダル状態	踏み込み	解放
解放	○	○

シートスイッチ

シート状態	COM	NO
非着座	○	○
着座		

パワーリレー (スタート)



コイル	ON	OFF
ON	○	○

パワーリレー (停止)

コイル	ON	OFF
OFF	○	○

列クラッチスイッチ

列クラッチ	COM	NO
切	○	○
入		

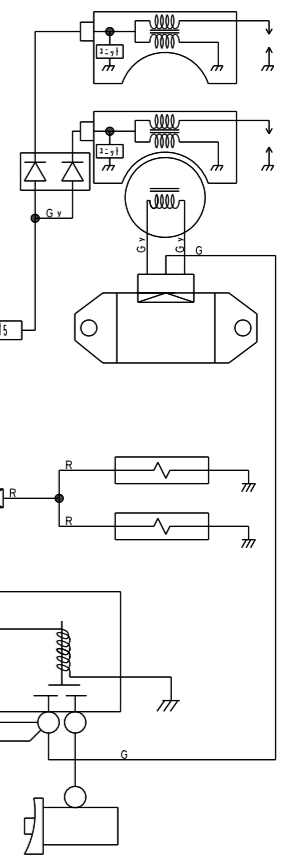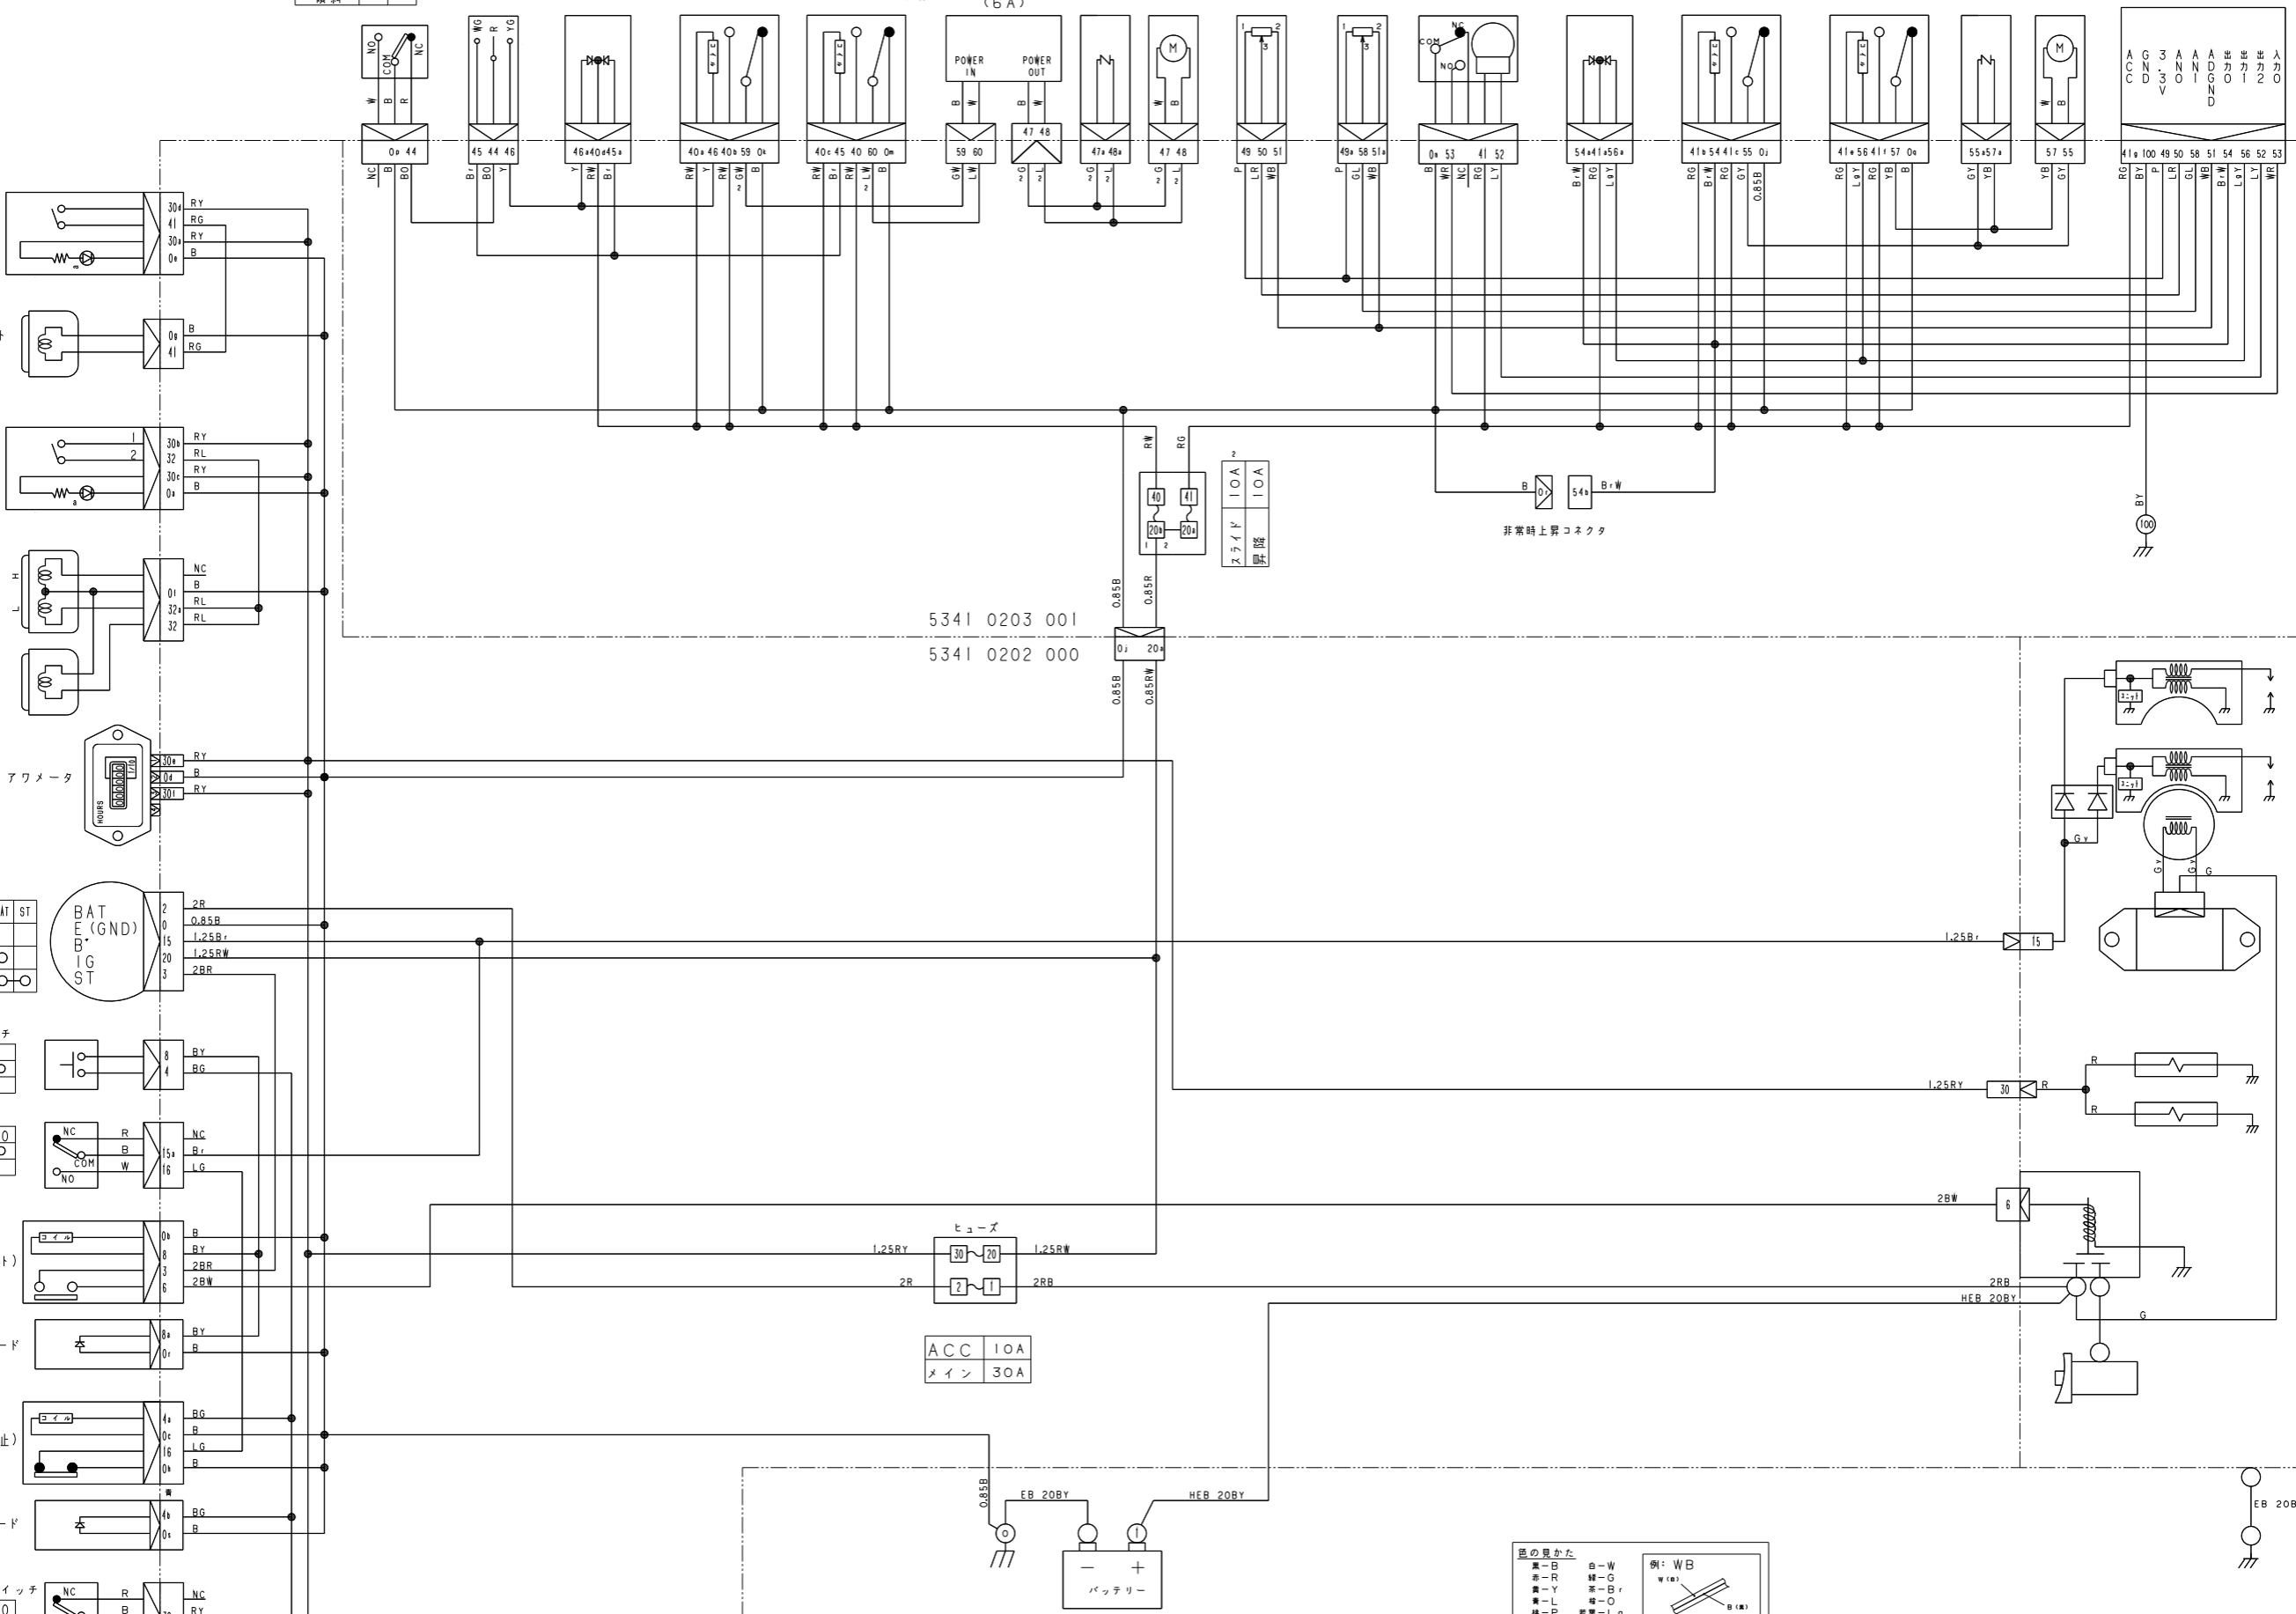

色の見かた

黒-B	白-W	例: WB W (色)
赤-R	緑-G	
黄-Y	紫-P	
青-L	橙-O	
桃-P	若葉-Lg	
紫-V	水色-Sb	

電線はAVSRはCAVSRを、表示なサイズは0.5を示す。