

草刈機
LINE UP 2026

MASAO

GANYCOM



ノッてるね。
刈ッてるね。

草刈機まさお



乗用草刈機

乗用草刈機

フルーティまさお

草刈作業をフルに行って、
爽やかなティータイムを♪



AWD CMX2408HC


最大出力 22.4 PS ネット値	刈幅 975 mm	刈高 0-150 mm	HST	→	右のみ
🔌	🌿	⬆️⬆️	サスペンション		



※CMX2408のみ

サスペンション

フロントに衝撃吸収性に優れたサスペンションを搭載！従来機に比べより快適な乗り心地を追求しました。



※CMX2408のみ

チャージポンプ付HST

HSTにチャージポンプ&大容量のオイルタンクを搭載し、高い冷却効果を実現！長時間のハードな作業でも活躍できます。



「スリム&ボイン&スリム」

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイル！



「ボルドーファーストクラス」

悪路での乗り心地を追求！衝撃を吸収するダンパー・クッション搭載。ワンタッチで7cm昇降可能！！



「亀ナシ15」

大径タイヤで軟弱地でもすいすい。最低地上高15cmもあり、過酷な環境で活躍できます。



美残刈「ちらしずし」

刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈跡に仕上げます。草だまりができにくく害獣対策にも貢献。

ネーミング		フルーティまさお	
型式		CMX2408	
タイプ		AWD	
機械寸法	全長	1885mm	
	全幅	1020mm	
	全高	920mm	
	最低地上高	150mm	
	ホイールベース	1320mm	
	トレッド	前 860mm	後 800mm
タイヤ		前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	
エンジン	名称	HONDA GX690	
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	688cm ³ (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・18L	
	始動方式	セルフスタータ	
機械質量		370kg	
作業能率		7605m ² /h ※2	
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ	
最小回転半径		1.9m	
走行性能	段数	HST (無段変速)	
	速度	0~7.8km/h (作業) 0~14.0km/h (移動)	
登坂能力		25°	
刈刃	刈幅	975mm	
	刈高	0~150mm (無段階)	
	刈刃形式・枚数	フリー刃(工具レス)&段付ステー・2枚	
その他機能等		オートリマインダー「オイルカエマス」 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「あなた好みのエレベータ15」 シガーソケット サスペンション チャージポンプ	

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。

HST 無段変速



スクリュードライブ



魅せられてアイーン



イ・ア・イ




滝と翼狙い撃ち

【AWD】(All Wheel Driveの略で四輪駆動です。)

まさおシリーズの最大出力のグロス値は参考値です



デフロック

**AWD CMX2206HC****「キケン デ ストップ」**

傾斜での危険な角度を音とランプでお知らせ。さらに、一定時間車体が横転する恐れのある角度(30°以上が5秒以上継続した状態)になるとエンジンが自動的に停止します。

**「ルックルックこんにちわあ〜」**

日常的にメンテナンスが必要になるエンジンカバー・リアカバーがどちらもワンタッチで開きます。

**2WD CM2207HC****「やわらかトッテツケマシタ」**

果樹園などで枝下をくぐり抜ける際、取っ手を握って身体を支えられます。

**「角切造 70」**

前輪切れ角70°の小回り性を実現！木の幹や障害物の周りをギリギリまで刈取りできます。

フルーティまさお		
CMX2206 AWD		CM2207 2WD
	1885mm	
	1020mm	
	920mm	
	150mm	
	1320mm	
	前 860mm 後 800mm	
	前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	
	HONDA GX630	
	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm ※1	
	688cm ³ (cc)	
	自動車用無鉛ガソリン・18L	
	セルフスタータ	
350kg		330kg
	7605m ³ /h ※2	
	内払式ブレード	
	1.9m	
	HST (無段変速)	
	0~7.8km/h (作業) 0~14.0km/h (移動)	
25°		15°
	975mm	
	0~150mm (無段階)	
	フリー刃(工具レス)&段付ステー・2枚	
	オートリマインダー「オイルカエマス」	
草取入部「間口広子」	刈高調節レバー「あなた好みのエレベータ15」	シガーソケット

※2 副変速 [作業(低速)] 時の最高速度での最高能率(計算値)

四季折々草刈機



居住性の高いシンプルモデル



2WD CM2205HCS


「まるみえ45」

最大出力 21.1 PS ネット値	短尺刈り刈幅 915 mm	長尺刈り刈幅 975 mm	10-75 mm
HST			



「通りゃんせ85」

まさおシリーズでは最も低い車高850mm。前かがみしやすいシート座面の角度も調整しています。



「刈幅二刀流オータニさん」

選べる刈刃が2種類付属しており、支柱を設置するシーズンや用途に応じて変更が可能です。

草刈作業車



超雑草 安心して下さい刈りますよ

公道乗車可能



みどり投資促進税制
申請中

高耐久モデル

AWD CMX2412HCD

最大出力 22.4 PS ネット値	刈幅 975 mm	刈高 0-170 mm	HST		
			小型特殊自動車 型式認定番号 特2362		

公道走行には、お住まいの市区町村役場への申告、ナンバープレートの取得・表示および自賠責保険への加入が必要です。

凹型デザインの「カマキリフロント」で高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!



高耐久ボディ

過酷な現場でも活躍できるように、カバー類をすべて鉄製にしています。



サイクロン式エアリーナ「吸いトート」

微細な粉塵を除去するサイクロン式エアリーナを搭載。トラブル削減で作業効率がUPします。



電動刈刃昇降「ラクポン」

ボタンひとつで刈高さを0~170mm任意の高さにセット可能。電動で楽に刈刃の上下操作ができます。

ネーミング		りんごブラスサムまさお	家族のまさお
型式		CM2205	CMX2412
タイプ		2WD	AWD
機械寸法	全長	1920mm	1900mm
	全幅	短尺刈刃 1040mm / 長尺刈刃 1100mm	1040mm
	全高	850mm	1040mm
	最低地上高	115mm	130mm
	ホイールベース	1290mm	1300mm
	トレッド	前 820mm 後 760mm	前 860mm 後 800mm
タイヤ		前 3.50-7 (4PR) 後 17×7.00-8 (4PR)	前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR)
エンジン	名称	HONDA GXV630	HONDA GX690
	最大出力	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※4
	総排気量	688cm ³ (cc)	688cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・14L	自動車用無鉛ガソリン・20L
始動方式		セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量		335kg	415kg
作業能率		6780m ³ /h ※1 / 7223m ³ /h ※2	7060m ³ /h ※5
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ	内拡式ブレーキ
最小回転半径		1.9m	1.8m
走行性能	段数	HST (無段変速)	HST (無段変速)
	速度	0~7.4km/h (作業) 0~13.2km/h (移動)	0~7.2km/h (作業) 0~12.9km/h (移動)
登坂能力		15°	25°
刈り	刈幅	915mm / 975mm ※3	975mm
	刈高	10~75mm (移動時100mm)	0~170mm
	刈り形式・枚数	フリー刃&段付ステー・2枚	フリー刃(工具レス)&段付ステー・2枚
その他機能等		刈り方向確認「見つかっちゃった」 機械損傷軽減「ガードマン」 草だまり軽減「美刈残プレート」	電動刈刃昇降「ラクポン」 サイクロン式エアリーナ「吸いトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納 消火器

※1 刈幅915mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値)※2 刈幅975mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値) ※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)
※4 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※5 副変速 [作業(低速)] 時の最高速度での最高能率(計算値)

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

まさおオンリー 機構・機能



CM2205 CM2207除く

機械式四輪駆動

凹凸の多いスタックしやすい圃場で、四輪駆動+デフロックで高い走破性を誇る。下り坂でエンジンブレーキが効かかったように安定した走行が可能。



CM2205除く

「スクレイドライブ」

刈高さの確保、刈取部への高い伝達力、メンテナンス性の良さを実現。



CM2205除く

「魅せられてアイーン」

刈刃カバーは開閉式で刈刃交換やカバー内部に付着した草や泥の清掃も容易でメンテナンスも楽に。



簡単取付動画

CM2205除く

「イ・ア・イ」

工具を使わない刈刃差し替え機構で、簡単に差し替えが可能。



四駆なら更に安定「楽だバランス」

安心登り坂

燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。



CM2205除く

長期保管時も安心

バッテリーキルスイッチで、長期保管時もワンタッチで遮断。

まさお専用オプション他 製品性能を充分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。

「ドクターエッグ」

型式にあった『メンテナンスキット』を準備いたします。



画像はイメージです。

メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。通気性が高いので、長時間でも快適に作業が行えます。また、クッション性があるので体への負担を軽減できます。




装着可能型式

2023年 1月～ 発売のフルーティまさお
CMX2206 CM2207 CMX2408
2025年 3月～ 発売の家族のまさお CMX2410
2026年 8月～ 発売の家族のまさお CMX2412

※2022年以前の製品への装着についてはお問い合わせください。

スーパー1070 (集草機) ※芝生専用 ヒッチ付



まさおの後方に取付けて走行と同時に集草作業を行います。グラウンド整備や公園管理に最適です。

集草幅	1070mm
容量	590L
ブラシ	4枚 (交換消耗品)
寸法	全長 1850mm
	全幅 1250mm
	全高 1120mm

刈刃

製品型式により違いがあります。



HSTオイル

[交換時期]
2年または300時間毎



トレーラー

アルミフレームタイプ

最大積載量/150kg
20kgコンテナ平積み4個
(サイドフレーム延長時最大8個)

箱型三方開タイプ

最大積載量/200kg
20kgコンテナ平積み4個



※組立が必要です。



車体カバー

防災タイプ

盗難・イタズラ抑制



ラジコン式草刈機 / 芝刈機

ラジコン式草刈機

アラフォー傾子

傾斜に特化したラジコン式草刈機

国土交通省新技術情報提供システム

登録製品

NETIS

登録番号: HR-240010-A

みどり投資促進税制
対象製品

日刊工業新聞社主催
第31回読者が選ぶ「ネーミング大賞」
大賞受賞

第4回日本ネーミング大賞2023
地域ソウルブランド賞
優秀賞



CG271HC

最大出力 **25.3** PS
刈幅 **1100** mm
刈高 **30・55・80** mm
HST
フローティングポジション



ラジコン送信機
通信範囲最大100m
最大約20時間通信



「かもめエンジン」

エンジンを左右に自動チルトさせ、法面走行時のエンジン焼付を未然に防止し、サイクロン式エアリーナで粉塵のエンジントラブルも防ぎます。




「美残刈サーフィン」

路面の凹凸に追従する刈取を可能としたフローティングモアを搭載。高出力エンジンとモア軸直駆動でパワフルな草刈ができます。



「伸び坂200」

クローラが左に200mmスライド。法面での等高線方向の作業時に、谷側にスライドさせることで安定を確保し、転倒を防止します。



「フックスライディング200」

刈取部を左側に200mmスライドさせ、キワ刈りが可能となります。


ネーミング			アラフォー傾子		
型式			CG271		
タイプ			ラジコン式草刈機		
機械寸法	全長		2320mm / 2010mm(ゲージ輪外し+ガード閉じた状態)		
	全幅		1275mm / 1440mm(左クローラトレッド拡張+モアスライド時)		
	全高		905mm / 1220mm(アンテナを立てた時)		
	最低地上高		145mm		
	クローラ	中心距離	955~1155mm		
		接地長	1010mm		
幅		225mm			
エンジン	名称		HONDA iGX800		
	最大出力		18.6kW (25.3PS) / 3600rpm ※1		
	総排気量		779cm ³ (cc)		
	燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・20L		
	始動方式		セルフスタータ		
機械質量			740kg		
走行性能	方式		可変油圧ポンプ+油圧モータ		
	速度	前進	0~4.5km/h		
		後進	0~4.5km/h		
刈刃	刈幅		1100mm		
	刈高		30・55・80mm(フローティングポジション)		
	モア昇降高(最大)		250mm		
	刈刃形式・枚数		フリー刃・72枚		
最大走行傾斜度			登坂方向 25° / 左右方向 右傾斜 25°・左傾斜 45°		
その他機能等			ディスプレイ 750kgトラック積載可能 緊急エンジン停止スイッチ ダウンカット		

「イバラ進む」



スパイククローラでイバラをどんどん走れます。悪路でも、滑りにくく、安定した走行を可能にしました。

「CHST」



キャニコムオリジナルのHST(油圧式無段変速機)を開発。ベルトレスでメンテナンスが楽に!


※1 ここに表示したエンジン出力はSAE J1349 に準拠して3,600min⁻¹(rpm) (エンジンの最大出力) および2,500min⁻¹(rpm) (エンジン最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値である。量産エンジンの出力はこの数値と変わることがある。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化する。

ラジコン式草刈機

アラサー傾子

傾斜地・狭所でも活躍する
ラジコン式草刈機ラジコン送信機
通信範囲最大100mみどり投資促進税制
申請中

CG080HV1

最大出力
8 PS
ネット値
刈幅
700 mm
刈高
0~180 mm

「ハイブリッド娘♡」

刈取部はエンジン駆動、走行部はモータ駆動のハイブリッド式。エンジン駆動時に電気を蓄え、ガソリンがなくなってもある程度の走行が可能です。



「タタン・ターン」

コンパクトな機体に加え、抜群の操作性とその場での旋回が可能。狭い場所での操作もスムーズに行えます。

ネーミング			アラサー傾子
型式			CG080
タイプ			ラジコン式草刈機
機械寸法	全長		1695mm
	全幅		860mm
	全高		675mm
	最低地上高		80mm
	中心距離		-
クローラ	接地長		-
	幅		110mm
エンジン	名称		HONDA GX270
	最大出力		5.9kW (8.0PS) / 3600rpm ※1
	総排気量		270cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・4.1L
機械質量			260kg
走行性能	方式		左右独立駆動 400Wブラシレスモータ
	速度	前進	0~4.0km/h
		後進	0~3.5km/h
刈刈	刈幅		700mm
	刈高		0~180mm
	モア昇降高(最大)		-
	刈刈形式・枚数		フリー刃・38枚
最大走行傾斜度			30°
その他機能等			軽トラック積載可能 アッパーカット モア下部ソリ「ありがたソーラー」 外部充電器

乗用芝刈機

代表取締役社長


芝耕作



動画

刈取・集草・
排出を1台で!!!

G231C1

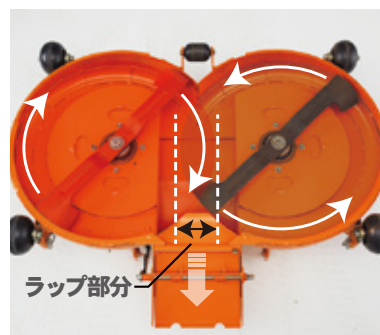最大出力
21.9 PS
ネット値
刈幅
1220 mm
刈高
25~102 mm
HSTギア駆動方式
ツインカットモア

2枚の刈刃がラップしているの中央部の刈残しが減少。モアデッキ形状最適化により刈草こぼしが減少、集草性が向上しました。

ネーミング		代表取締役社長芝耕作
型式		G231C1
タイプ		ギア駆動方式ツインカットモア
機械寸法	全長	3480mm
	全幅	1265mm
	全高	2205mm
	ホイールベース	1390mm
	トレッド	前 900mm 後 840mm
タイヤ		前 16x7.5-8 後 24x12-12
エンジン	名称	クボタ D902
	定格出力	16.1kW (21.9PS)
	排気量	898cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量	軽油・20L
機械質量		940kg
走行性能	段数	HST (無段変速)
	速度	前進0~19km/h 後進0~10km/h
刈刈	刈幅	1220mm
	刈高	25~102mm
集草機	昇降方式	油圧
	集草容量	640L
	ダンプ高	1970mm
その他機能等		ジョイスティックレバー PTOスイッチ 刈高調整ダイヤル クイッククリーンシステム クルーズコントロール

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

ブラシ式除草機 / 草刈機

ブラシ式除草機

ギリギリッ清
GIRIGGIRI

縁石のキワ刈や
壁面際の除草に
威力を発揮



AS50-CS

最大出力
5.5 PS
刈幅
500 mm

内側のブラシ
回転イメージ



草刈機



オトコ
ハタラキザカリ
キヨシ



動画

刈刃ガード“クリア”で
視認性・作業性UP




MH60MS

最大出力
6.3 PS
刈幅
530 mm
刈高
0-100 mm

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

草刈機で初搭載!!

0.25km/hの超低速走行も可能

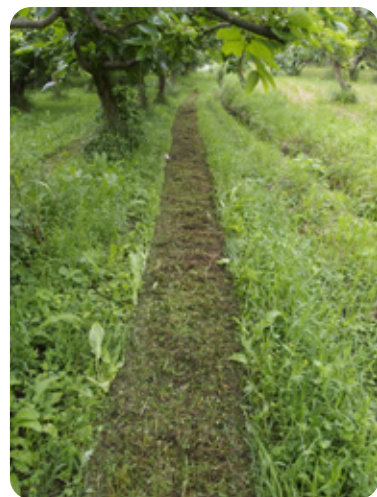

ネーミング		ギリギリッ清
型式		AS50-CS
タイプ		歩行式(ブラシ式)除草機(ホイールタイプ)
機械寸法	全長	1920mm
	全幅	610mm
	全高	990mm
エンジン	名称	Briggs & Stratton シリーズ850、I/C
	形式	1気筒4ストロークエンジン
	最大出力	4.1kW (5.5PS)
	回転数	3600min-1
切断装置	タイプ	ブラシ
	作業幅	500mm 調整可能
始動装置		ロープ始動
トラクション駆動		後輪駆動 バリオマツによる速度可変調整 1.6～2.5km/h
最大作業面積		約1000㎡/h
機械質量		68kg
燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・1.2L
ゴミ収集バッグ		約25L
適用範囲(温度)		0～30℃
		5℃より低い気温では、エンジン製造者のエンジンオイルに関する情報を順守してください。

ネーミング		男働盛清	
型式		MH60	
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(ホイールタイプ)	
機械寸法	全長	1570～1690mm ※1	
	全幅	705mm	
	全高	890～1140mm ※1	
	最低地上高	110mm	
	足回り	トレッド	前 594mm 後 480mm
エンジン	名称	GB181	
		最大出力 4.6kW (6.3PS)	
	総排気量	181cm(cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・3.0L	
	始動方式	リコイルスタータ	
機械質量		145kg	
最小回転半径		1.0m	
走行性能	速度	前進	6段 後進 2段
		0.4・0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h	
	後進	0.6・2.1km/h	
刈刃	刈幅	530mm	
	刈高	0～100mm (無段階)	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・30枚	
登坂能力		15°	
その他機能等		ハンドル上下調節3段「ジョッチュゲ」 草刈機専用タイヤ「ノーパンクプー」	

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

草刈機

Bush Cutter George Jr. 草なぎ

ブッシュカッター
ジョージ ジュニア

傾斜地・不整地等でも
安定感バツグン!!



CG82MCS

最大出力 8 PS クロス値	刈幅 650 mm	刈高 0-80 mm	立乗 可能	乗用 可能
-------------------------	-----------------	------------------	----------	----------

※オプションのCG82用ステップ
を取り付けることで座席シート
の取り付けが可能です。



刈刃交換がピン1本でOK さらに楽々作業♪
ボルトナット支持方式からピン一括 オプション装着で立乗・乗用が可
支持方式になり交換時間を短縮。 能です。

CG102MCS

最大出力 10 PS クロス値	刈幅 800 mm	刈高 0-100 mm
--------------------------	-----------------	-------------------



追従機構 追従式フレックス機構で、草刈後が 凹凸の少ない仕上がりに。

三角クローラ搭載 左右のクローラが独立して追従する ことで、凹凸や旋回がスムーズに。

ネーミング			Bush Cutter George Jr. 草なぎ	
型式			CG82	CG102
タイプ			歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)	
機械寸法	全長		1800~1900mm ※1	1800mm ※1
	全幅		805mm	1000mm
	全高		870~1125mm ※1	1050mm (レバー)
	最低地上高		130mm	-
	クローラ	接地長	530mm	395mm
		幅	180mm	150mm
		中心距離	510mm	650mm
エンジン	名称		GB290	GB300
	最大出力		5.8kW (8.0PS) / 4000rpm	7.3kW (10.0PS)
	総排気量		296cm ³ (cc)	296cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・6L	自動車用無鉛ガソリン・5.4L
	始動方式		セルフスタータ&リコイルスタータ	セルフスタータ&リコイルスタータ
機械質量			225kg	260kg
最小回転半径			1.125m	1.32m
走行性能	段数		前進3段 後進1段	前進3段 後進1段
	速度	前進	1.1・2.2・3.6km/h	1.07・2.08・4.32km/h
		後進	1.0km/h	1.07km/h
刈刃	刈幅		650mm	800mm
	刈高		フリー 0~80mm 固定 20・75・130・190・250・315	0~100mm
	刈刃形式・枚数		フリー刃・36枚	フリー刃・46枚
登坂能力			25°	25°
その他機能等			ハンドル上下調節4段 ハンドル旋回調節左右に各3段 ステップ(オプション) シート(オプション)	傾斜計 刈刃交換スタンド装備

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

荒野の用心棒 ジョージ

生い茂ったブッシュ(藪)は
荒野の用心棒ジョージにお任せ

CG510KZCS

定格出力 46.9 PS ネット値	定格出力 50.2 PS タロス値	刈幅 1545 mm
刈高 0-320 mm	HST	



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



運転席自動水平
制御装置
「かもめ」



刈取部が右に
500mmスライド
「スライススライディング500」



Cross-Country George

クロカン・ジョージ

CG750KZCV

定格出力 74.2 PS タロス値	刈幅 1850 mm	刈高 30-50-80 mm
HST		



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



法面自動直進
走行制御装置



多機能ディスプレイ



ラジコン送信機

集草機 オプション


CG510用 CHM182S



集草幅 1800mm
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



CG750用 HM1802CV

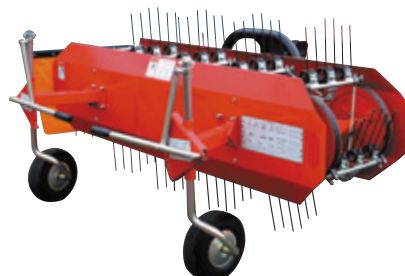

集草幅 1800mm
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

ネーミング		荒野の用心棒ジョージ		クロカン・ジョージ	
型式		CG510		CG750	
タイプ		ハンドガイド式美残刈車		ラジコン式美残刈車	
機械寸法	全長	3655mm (ステップ収納時3455mm)		4540mm	
	全幅	1720mm		2040mm	
	全高	1635mm		1480mm (受信アンテナ除く)	
	クローラ	接地長	1345mm	-	
		幅	320mm	-	
エンジン	名称	クボタ V2403		クボタ V3800	
	形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル		クボタ水冷4気筒ターボディーゼル	
	定格出力	34.5kW (46.9PS) / 2700rpm ネット		54.6kW (74.2PS) / 2200rpm	
	燃料・タンク容量	軽油・60L		軽油・100L	
	始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ	
機械質量		2285kg		3000kg	
最小回転半径		2m		-	
走行性能	速度	前進	高速 0~9km/h 低速 0~6km/h	0~6km/h (無段変速)	
		後進	高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h		
刈刃	刈幅	1545mm		1850mm	
	刈高	0~320mm		30・50・80mm以上はポジションコントロール	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・80枚		フリー刃・112枚	
登坂能力		35°		40°	
その他機能等		刈刃正逆転 刈刃フローティング機能		刈刃正逆転 ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能 刈刃点検窓	

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

フルティまさお刈取性能例


※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。

雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
	 きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	 ススキ	 ネピア(牧草)	 ギンギン
草丈	200～250cm	100～150cm	80～120cm	50～100cm
1反当たり(1000㎡)の 刈取時間 [1000㎡=1反=300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分


草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです。※あくまで参考イメージです

現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。

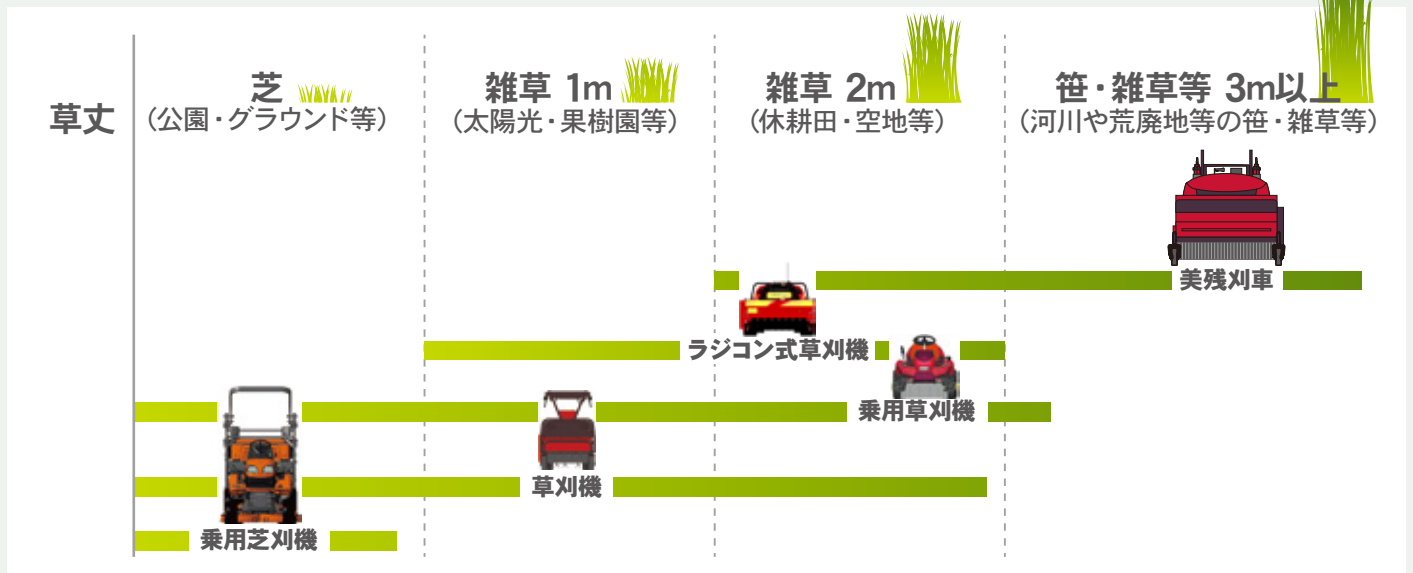

“四輪駆動”
乗用草刈機「まさお」



ものづくり日本大賞
優秀賞

内閣総理大臣表彰
第6回ものづくり日本大賞
当該製品開発者
〔製品・技術開発部門〕
優秀賞受賞

ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え国民生活の向上に貢献する等、ものづくりの第一線で活躍し優秀と認められた人物を顕彰する制度です。

ネーミングストーリー

「まさお」

包行均（現会長）が年少の頃、真夏に家の周りの苦しい草刈を言いつけられ「もっとはやく、もっと楽しく草刈をしたい」「ゴーカートに乗って草が刈れたらいいな!」と思う事があり、そんな遊び心が乗用草刈機の開発に発展していった。

試作機によるテストの時、その刈刃のすさまじい切れ味に全員が驚嘆する。「ウォー!どんな草でも真っ青(まさお)ばい!」と。

因みにその日の朝、包行が髭剃りの真っ最中に閃いたアイデアは「そうだ、草刈機…まさお!!!」であった。

「家族のまさお」

「草刈機まさお」が生まれて30年が過ぎ、今ではお客様から「うちのまさおは調子がいいよ」「うちのまさおが…」という具合に言葉が返ってくる様に親しまれている。そこで更にたくましさを増した頼りになる息子という意味を込めて命名した。

「アラフォー傾子」

「危険な草刈りはアタシにお任せ!」。斜面の草刈り、諦めていませんか? 作業が難しく、転倒の危険性も高い40°前後(around 40)の斜面の草刈作業を安心して任せて欲しい、と想いを込めて命名した。



部品即納率 99.8%

2026年6月国内部品発送実績

※即納率は国内でご注文を頂いた部品のうち、当日に発送できた部品の割合です(生産終了製品の部品、受注生産品を除く)。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色・ステッカーは変更時期によりカタログによっては異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる場合があります。■乗用草刈機・乗用芝刈機・美残刈車については、公道での乗車・走行は出来ません(道路運送車両法の小型特殊自動車の草刈作業車に分類されたものは除く)。■最大出力はエンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。■カタログは2026年7月現在において製造・販売の機種が対象となっております。



キャニコム

うきは本社 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは 工房場

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・加西・西条・博多・福益

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター

— 20年連続受賞 —
日刊工業新聞社主催 第36回
読者が選ぶネーミング大賞 **大賞**
「ムーンサルトダンパー」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あぁ〜おふくろさん」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もっどジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパー砂与」「フルーティまさお」「ムーンサルトダンパー」

CCS(実演会)のご案内

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへ伺いして出前実演致します!!

お散歩気分♪
見ていただける実演会

お電話でのお問い合わせ

なにわぶし
TEL 0570-0-72824

電話受付 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00

※通常通話料金がかかります ※一部PHSからはご利用いただけません



詳しくはコチラ

うえ〜ぶWeb
見てネ♪

キャニコム

検索

<https://canycom.jp/>



CANYCOM_DNB



@CHIKUSUICANYCOM



@chikusuicanycom



@canycom_dnb

2026年7月制作