

草刈機  
LINE UP 2025

MASAO

GANYCOM

ノッてるね。  
刈ッてるね。



草刈機まさお

# 乗用草刈機 / 太陽光専用 乗用草刈機

乗用草刈機

## フルーティまさお

草刈作業をフルに行って、  
爽やかなティータイムを♪



**AWD CMX2408HC**

22.4 PS ネット値	975 mm	0-150 mm	HST	→	右のみ
🔌	☔	↑↓	サスペンション		



### サスペンション

フロントに衝撃吸収性に優れたサスペンションを搭載! 従来機に比べより快適な乗り心地を追求しました。



### チャージポンプ付HST

通常HSTと比べ作動油の冷却効果が高く、長時間のハード使用にも対応できます!



### 「スリム&ポイン&スリム」

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイル!



### 「ボルドーファーストクラス」

悪路での乗り心地を追求! 衝撃を吸収するダンパークッション搭載。ワンタッチで7cm昇降可能!!



### 「亀ナシ 15」

大径タイヤで軟弱地でもすいすい。最低地上高15cmもあり、過酷な環境で活躍できます。



### 美残刈「ちらしずし」

刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈跡に仕上げます。草だまりがでにくく害獣対策にも貢献。

ネーミング		フルーティまさお	
型式		CMX2408	
タイプ		AWD	
機械寸法	全長	1885mm	
	全幅	1020mm	
	全高	920mm	
	最低地上高	150mm	
	ホイールベース	1320mm	
	トレッド	前 860mm	後 800mm
タイヤ		前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	
エンジン	名称	HONDA GX690	
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	688cm <sup>3</sup> (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・18L	
始動方式		セルフスタター	
機械質量		370kg	
作業能率		7770m <sup>2</sup> /h ※2	
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ	
最小回転半径		1.9m	
走行性能	段数	HST (無段変速)	
	速度	0~8.0km/h (作業)	0~14.2km/h (移動)
登坂能力		25°	
刈刃	刈幅	975mm	
	刈高	0~150mm (無段階)	
	刈刃形式・枚数	フリー刃(工具レス)&段付ステー・2枚	
その他機能等		オートリマインダー「オイルカエマス」 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「あなた好みのエレベータ15」 シガーソケット	

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。




## AWD CMX2206HC

## 2WD CM2207HC

21.1 PS ネット値 975 mm 0-150 mm HST スクリュードライブ 右のみ

イ・アイ 滝と翼狙い撃ち デフロック



### 「キケン デ ストップ」

傾斜での危険な角度を音とランプでお知らせ。さらに、一定時間車体が横転する恐れのある角度(30°以上が5秒以上継続した状態)になるとエンジンが自動的に停止します。



### 「ルックルックこんにちわあ〜」

日常的にメンテナンスが必要になるリアカバーが上下両方ワンタッチで開きます。

## 四季折々草刈機



## 居住性の高いシンプルモデル



日刊工業新聞社主催  
 第39回読者が選ぶ「ネーミング大賞」  
**大賞受賞**

## 2WD CM2205HCS

「まるみえ45」

21.1 PS ネット値 短尺刈刃 915 mm 長尺刈刃 975 mm 10-75 mm

HST ベルト駆動 デフロック



フルーティまさおとのサイズ比較



### 「通りゃんせ85」

まさおシリーズでは最も低い車高850mm。前かがみしやすいシート座面の角度も調整しています。

### 「刈幅二刀流オータニさん」

選べる刈刃が2種類付属しており、支柱を設置するシーズンや用途に応じて変更が可能。

フルーティまさお	
CMX2206 AWD	CM2207 2WD
1885mm	
1020mm	
920mm	
150mm	
1320mm	
前 860mm 後 800mm	
前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	
HONDA GX630	
15.5kW (21.1PS) / 3600rpm ※1	
688cm <sup>3</sup> (cc)	
自動車用無鉛ガソリン・18L	
セルフスタータ	
350kg	330kg
7770m <sup>3</sup> /h ※2	
内挿式ブレーキ	
1.9m	
HST (無段変速)	
0~8.0km/h (作業) 0~14.2km/h (移動)	
25°	15°
975mm	
0~150mm (無段階)	
フリー刃(工具レス)&段付ステア・2枚	
オートリマインダー「オイルカエマス」	
草取入部「間口広子」	刈高調節レバー「あなた好みのエレベータ15」 シガーソケット

※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高燃費(計算値)

ネーミング		りんごブラスサムまさお
型式		CM2205
タイプ		2WD
機械寸法	全長	1920mm
	全幅	短尺刈刃 1040mm / 長尺刈刃 1100mm
	全高	850mm
	最低地上高	115mm
	ホイールベース	1290mm
	トレッド	前 820mm 後 760mm
エンジン	名称	HONDA GXV630
	最大出力	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm
	総排気量	688cm <sup>3</sup> (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・14L
始動方式		セルフスタータ
機械質量		335kg
作業燃費		6780m <sup>3</sup> /h ※1 / 7223m <sup>3</sup> /h ※2
ブレーキ形式		内挿式ブレーキ
最小回転半径		1.9m
走行性能	段数	HST (無段変速)
	速度	0~7.4km/h (作業) 0~13.2km/h (移動)
登坂能力		15°
刈刃	刈幅	915mm / 975mm ※3
	刈高	10~75mm(移動時100mm)
	刈刃形式・枚数	フリー刃&段付ステア・2枚
その他機能等		刈刃方向確認「見っかっちゃった」 機械損傷軽減「ガードマン」 草だまり軽減「美刈残プレート」

※1 刈幅915mmでの副変速【作業(低速)】時、最高速度での最高燃費(計算値)

※2 刈幅975mmでの副変速【作業(低速)】時、最高速度での最高燃費(計算値) ※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)

### 乗用草刈機



超雑草  
安心して下さい刈りますよ



高耐久モデル

## AWD CMX2410HCD

22.4 PS ネット値 975 mm 0-170 mm HST スクリュードライブ

イ・アイ 滝と翼狙い撃ち デフロック



凹型デザインの「カマキリフロント」で高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!



### 高耐久ボディ

過酷な現場でも活躍できるように、カバー類をすべて鉄製にしています。



### サイクロン式エアクリーナ「吸いトート」

微細な粉塵を除去するサイクロン式エアクリーナを搭載。トラブル削減で作業効率がUPします。



### 交換刈刃収納

シート下に交換刈刃収納箇所あり。交換刈刃を収納しておけば現場でもすぐに刈刃交換が可能です。

### 太陽光専用 乗用草刈機



在庫限り

MASAOがパネル下草刈で太陽光エネルギーを守ります!!



スライドさせている状態

## AWD CMX2508YCS

23.3 PS ネット値 25.3 PS グロス値 1234 mm 0-120 mm HST スクリュードライブ

イ・アイ 滝と翼狙い撃ち デフロック



### 電動刈刃昇降「ラクポン」

ボタンひとつで刈高さを0~120mm任意の高さにセット可能。電動で楽に刈刃の上下操作ができます。



### 「秋月明子」

ヘッドライトに4灯式LED「秋月明子」を採用。更にワークランプも装備し、広範囲を照射。安心して作業できます。



刈刃が300mmスライド


### 奥行きのある狭い所も

刈刃が右に300mmスライド。カットしにくいパネル下部の雑草を処理することができます。

ネーミング		家族のまさお		SUN SUN MASAO SUN	
型式		CMX2410		CMX2508	
タイプ		AWD		AWD	
機械寸法	全長	1900mm		1850mm	
	全幅	1040mm		1340mm	
	全高	1040mm		1015mm	
	最低地上高	130mm		130mm	
	ホイールベース	1300mm		1300mm	
	トレッド	前 860mm	後 800mm	前 860mm	後 800mm
エンジン	名称	HONDA GX690		YAMAHA EH72	
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1		17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1 18.7kW (25.3PS) / 3600rpm ※3	
	総排気量	688cm <sup>3</sup> (cc)		720cm <sup>3</sup> (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L		自動車用無鉛ガソリン・20L	
	始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ	
機械質量	415kg		450kg		
作業能率	7300m <sup>3</sup> /h ※2		9624m <sup>3</sup> /h ※2		
ブレーキ形式	内括式ブレーキ		内括式ブレーキ		
最小回転半径	1.8m		1.8m		
走行性能	段数	HST (無段変速)		HST (無段変速)	
	速度	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)		0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)	
登坂能力	25°		25°		
刈刃	刈幅	975mm		1234mm	
	刈高	0~170mm		0~120mm	
	刈刃形式・枚数	フリー刃(工具レス)&段付ステー・2枚		交換式固定刃・4枚	
その他機能等	電動刈刃昇降「ラクポン」 サイクロン式エアクリーナ「吸いトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納		電動刈刃昇降「ラクポン」 サイクロン式エアクリーナ「吸いトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」		

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値) ※3 グロス(参考値) ※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

# まさおオンリー 機構・機能

 <p>CM2205 CM2207除く</p>	 <p>CM2205除く</p>	 <p>CMX2508 CM2205除く</p>
<p><b>機械式四輪駆動</b> 凹凸の多いスタックしやすい圃場で、四輪駆動+デフロックで高い走破性を誇る。下り坂でエンジンブレーキがかかったように安定した走行が可能。</p>	<p><b>「スクレードライブ」</b> 刈高さの確保、刈取部への高い伝達力、メンテナンス性の良さを實現。</p>	<p><b>「イ・ア・イ」</b> 工具を使わない刈刃差し替え機構で、簡単に差し替えが可能。</p>
 <p>CMX2508 CM2205除く</p>	 <p>まさお 四駆なら更に安定 「素だバランス」</p>	 <p>CM2205除く</p>
<p><b>「魅せられてアーン」</b> 刈刃カバーは開閉式で刈刃交換やカバー内部に付着した草や泥の清掃も容易でメンテナンスも楽に。</p>	<p><b>安心登り坂</b> 燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。</p>	<p><b>長期保管時も安心</b> バッテリーキルスイッチで、長期保管時もワンタッチで遮断。</p>

## まさお専用オプション他 製品性能を充分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。

### 「ドクターエッグ」

型式にあった『メンテナンスキット』を準備いたします。



画像はイメージです。

### メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。通気性が高いため、長時間でも快適に作業が行えます。また、クッション性があるので体への負担を軽減できます。

装着可能型式

2018年 1月～ 発売のHeyMASAOシリーズ  
CMX2404/CM2403  
CMX2402/CMX2202  
CM2201/CMX1402/CM1401

2019年 1月～ 発売の家族のまさお CMX2506  
2023年 1月～ 発売のフルーティまさお CMX2206 CM2207 CMX2408  
2025年 3月～ 発売の家族のまさお CMX2410



### スーパードラッグ1070 (集草機) ※芝生専用 ヒッチ付



まさおの後方に取付けて走行と同時に集草作業を行います。グラウンド整備や公園管理に最適です。

集草幅	1070mm	
容量	590L	
ブラシ	4枚 (交換消耗品)	
寸法	全長	1850mm
	全幅	1250mm
	全高	1120mm

### 刈刃

製品型式により違いがあります。



### HSTオイル

[交換時期]  
2年または300時間毎



### トレーラー

#### アルミフレームタイプ

最大積載量 / 150kg  
20kgコンテナ平積み4個  
(サイドフレーム延長時最大8個)



#### 箱型三方開タイプ

最大積載量 / 200kg  
20kgコンテナ平積み4個



### 車体カバー

#### 防炎タイプ

盗難・イタズラ抑制



### 家族のまさお専用オプション 「石刈バンカー」



石飛防止

CMX2506,  
CMX2410への  
取付けが可能  
(後付けもOK)



方が、「刈刃カバー」を抜けてしまった飛び石も「石刈バンカー」によってWブロック!! より安心して草刈作業が行えます。



※CMX2506(小型特殊自動車)の場合、石刈バンカー装着状態では公道走行はできません。

# ラジコン式草刈機 / 芝刈機

ラジコン式草刈機

# アラフォー傾子

## 傾斜に特化したラジコン式草刈機



## CG271HC

25.3 PS ネット値 1100 mm 30・55・80 mm フローティングポジション HST



ラジコン送信機 通信範囲最大100m 最大約20時間通信




### 「かもめエンジン」

エンジンを左右に自動チルトさせ、法面走行時のエンジン焼付を未然に防止し、サイクロン式エアクリーナで粉塵のエンジントラブルも防ぎます。




### 「美残刈サーフィン」

路面の凹凸に追従する刈取を可能としたフローティングモアを搭載。高出力エンジンとモア軸直駆動でパワフルな草刈ができます。



### 「伸び坂 200」

クローラが左に200mmスライド。法面での等高線方向の作業時に、谷側にスライドさせることで安定を確保し、転倒を防止します。

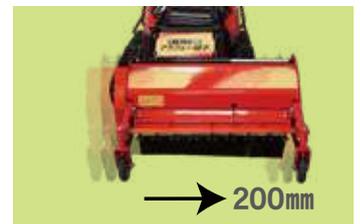

### 「フックスライディング 200」

刈取部を左側に200mmスライドさせ、キワ刈りが可能となります。

ネーミング		アラフォー傾子	
型式		CG271	
タイプ		ラジコン式草刈機	
機械寸法	全長	2320mm / 2010mm(ゲージ輪外し+ガード閉じた状態)	
	全幅	1275mm / 1410mm(左クローラトレッド拡張+モアスライド時)	
	全高	905mm / 1220mm(アンテナを立てた時)	
	最低地上高	145mm	
	クローラ	中心距離	955~1155mm
接地長		1010mm	
幅		225mm	
エンジン	名称	HONDA iGX800	
	最大出力	18.6kW (25.3PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	779cm <sup>3</sup> (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L	
	始動方式	セルフスタータ	
機械質量		720kg	
走行性能	方式	可変油圧ポンプ+油圧モータ	
	速度	前進	0~4.5km/h
		後進	0~4.5km/h
刈刃	刈幅	1100mm	
	刈高	30・55・80mm(フローティングポジション)	
	モア昇降高(最大)	250mm	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・72枚	
最大走行傾斜度		登坂方向 25° / 左右方向 右傾斜 25°・左傾斜 45°	
その他機能等		ディスプレイ 750kgトラック積載可能 緊急エンジン停止スイッチ ダウンカット	

### 「イバラ進む」



スパイククローラでイバラをどんどん走れます。悪路でも、滑りにくく、安定した走行を可能にしました。

### チェスト「CHST」



キャニコムオリジナルのHST(油圧式無段変速機)を開発。ベルトレスでメンテナンスが楽に!

※1 ここに表示したエンジン出力はSAE J1349 に準拠して3,600min-1(rpm) (エンジンの最大出力) および2,500min-1(rpm) (エンジン最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値である。量産エンジンの出力はこの数値と変わることがある。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化する。

ラジコン式草刈機

# アラサー傾子

傾斜地・狭所でも活躍する  
ラジコン式草刈機



**CG080HV**

8 PS ネット値 700 mm 0~180 mm



「ハイブリッド娘♡」

刈取部はエンジン駆動、走行部はモータ駆動のハイブリッド式。エンジン駆動時に電気を蓄え、ガソリンがなくなってもある程度の走行が可能です。



「タタン・ターン」

コンパクトな機体に加え、抜群の操作性とその場での旋回が可能。狭い場所での操作もスムーズに行えます。

ネーミング		アラサー傾子	
型式		CG080	
タイプ		ラジコン式草刈機	
機械寸法	全長	1695mm	
	全幅	860mm	
	全高	675mm	
	最低地上高	80mm	
クローラ	中心距離	-	
	接地長	-	
エンジン	名称	HONDA GX270	
	最大出力	5.9kW (8.0PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	270cm <sup>3</sup> (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・4.1L	
機械質量		260kg	
走行性能	方式	左右独立駆動 400Wブラシレスモータ	
	速度	前進	0~4.0km/h
		後進	0~3.5km/h
刈刃	刈幅	700mm	
	刈高	0~180mm	
	モア昇降高(最大)	-	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・38枚	
最大走行傾斜度		30°	
その他機能等		軽トラック積載可能 アッパーカット モア下部ソリ「ありがたソーリー」	

乗用芝刈機

代表取締役社長

# 芝耕作




動画

刈取・集草・  
排出を1台で!!!



**G231C1**

21.9 PS ネット値 1220 mm 25-102 mm HST

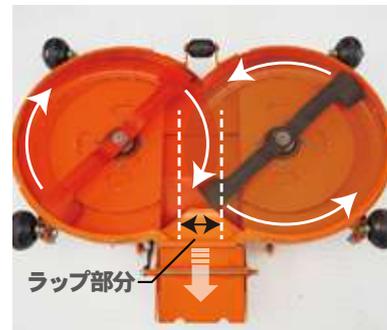

ギア駆動方式  
ツインカットモア

2枚の刈刃がラップしているため中央部の刈残しが減少。モアデッキ形状最適化により刈草こぼしが減少、集草性が向上しました。

ネーミング		代表取締役社長芝耕作	
型式		G231C1	
タイプ		ギア駆動方式ツインカットモア	
機械寸法	全長	3480mm	
	全幅	1265mm	
	全高	2205mm	
	ホイールベース	1390mm	
タイヤ	トレッド	前 900mm	後 840mm
	タイプ	前 16x7.5-8 後 24x12-12	
エンジン	名称	クボタ D902	
	定格出力	16.1kW (21.9PS)	
	排気量	898cm <sup>3</sup> (cc)	
	燃料・タンク容量	軽油・20L	
機械質量		940kg	
走行性能	段数	HST (無段変速)	
	速度	前進0~19km/h	後進0~10km/h
刈刃	刈幅	1220mm	
	刈高	25~102mm	
集草機	昇降方式	油圧	
	集草容量	640L	
	ダンプ高	1970mm	
その他機能等		ジョイスティックレバー PTOスイッチ 刈高さ調整ダイヤル クイッククリーンシステム クルーズコントロール	

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

# ブラシ式除草機 / 草刈機

ブラシ式除草機

ギリギリ清  
GIRIGGIRI

縁石のキワ刈や  
壁面際の除草に  
威力を発揮



AS50-CS

5.5 PS 500 mm



内側のブラシ  
回転イメージ



草刈機



オトコ  
ハタラキザカリ  
キヨシ



動画

刈刃ガード“クリア”で  
視認性・作業性UP



MH60MS

6.3 PS 530 mm 0-100 mm

～ナ・ガ・ラ～

超低速トランスミッション

草刈機で初搭載!!

0.25km/hの超低速走行も可能



ネーミング		ギリギリ清	
型式		AS50-CS	
タイプ		歩行式(ブラシ式)除草機(ホイールタイプ)	
機械寸法	全長	1920mm	
	全幅	610mm	
	全高	990mm	
エンジン	名称	Briggs & Stratton シリーズ850、I/C	
	形式	1気筒4ストロークエンジン	
	最大出力	4.1kW (5.5PS)	
切断装置	回転数	3600min-1	
	タイプ	ブラシ	
	作業幅	500mm 調整可能	
始動装置		ロープ始動	
トラクション駆動		後輪駆動 バリオマットによる速度可変調整 1.6~2.5km/h	
最大作業面積		約1000㎡/h	
機械質量		68kg	
燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・1.2L	
ゴミ収集バッグ		約25L	
適用範囲(温度)		0~30℃ 5℃より低い気温では、 エンジン製造者のエンジンオイルに 関する情報を順守してください。	

ネーミング		男働盛清	
型式		MH60	
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(ホイールタイプ)	
機械寸法	全長	1570~1690mm ※1	
	全幅	705mm	
	全高	890~1140mm ※1	
	最低地上高	110mm	
足回り	トレッド	前 594mm 後 480mm	
	タイヤ	4.00-7 (4PR)	
エンジン	名称	GB181	
	最大出力	4.6kW (6.3PS)	
	総排気量	181cm³(cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・3.0L	
始動方式		リコイルスタータ	
機械質量		145kg	
最小回転半径		1.0m	
走行性能	速度	前進	0.4・0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h
		後進	0.6・2.1km/h
	刈刃	刈幅	530mm
	刈高	0~100mm(無段階)	
	刈刃形式・枚数	フリース・30枚	
登坂能力		15°	
その他機能等		ハンドル上下調節3段「ジョッチュゲ」 草刈機専用タイヤ「ノーパンクプー」	

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

草刈機

# Bush Cutter George Jr.

ブッシュカッター ジョージ ジュニア

## 草なぎ

傾斜地・不整地等でも  
安定感バツグン!!



### CG82MCS

8 PS  
グロス値

650 mm

0-80 mm

立乗可能

乗用可能

※CG82用ステップセットを取り付けることで座席シートセットの取り付けが可能です。



**刈刃交換がピン1本でOK** さらに楽々作業♪  
ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり交換時間を短縮。 オプション装着で立乗・乗用が可能です。

### CG102MCS

10 PS  
グロス値

800 mm

0-100 mm



**追従機構** 追従式フレックス機構で、草刈後が凹凸の少ない仕上がりに。

**三角クローラ搭載** 左右のクローラが独立して追従することで、凹凸や旋回がスムーズに。

ネーミング		Bush Cutter George Jr. 草なぎ					
型式		CG82		CG102			
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)					
機械寸法	全長	1800~1900mm ※1		1800mm ※1			
	全幅	805mm		1000mm			
	全高	870~1125mm ※1		1050mm (レバー)			
	最低地上高	130mm		-			
	クローラ	接地長	530mm		395mm		
		幅	180mm		150mm		
中心距離		510mm		650mm			
エンジン	名称	GB290		GB300			
	最大出力	5.8kW (8.0PS) / 4000rpm		7.3kW (10.0PS)			
	総排気量	296cm <sup>3</sup> (cc)		296cm <sup>3</sup> (cc)			
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・6L		自動車用無鉛ガソリン・5.4L			
始動方式		セルフスタータ&リコイルスタータ		セルフスタータ&リコイルスタータ			
機械質量		225kg		260kg			
最小回転半径		1.125m		1.32m			
走行性能	段数	前進	3段	後進	1段		
		速度	1.1	2.2	3.6km/h	1.07	2.08
	速度	1.0km/h		1.07km/h			
刈刃	刈幅	650mm		800mm			
	刈高	フリー 0~80mm 固定 20・75・130・190・250・315		0~100mm			
	刈刃形式・枚数	フリー刃・36枚		フリー刃・46枚			
登坂能力		25°		25°			
その他機能等		ハンドル上下調節4段 ハンドル旋回調節左右に各3段 ステップ(オプション) シート(オプション)		傾斜計 刈刃交換スタンド装備			

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

## 荒野の用心棒 ジョージ

生い茂ったブッシュ(藪)は  
荒野の用心棒ジョージにお任せ

### CG510kzcs

46.9 PS  
ネット値  
50.2 PS  
クロス値  
1545 mm  
0-320 mm  
HST



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載



運転席自動水平  
制御装置  
「かもめ」



刈取部が右に  
500mmスライド  
「スライススライディング500」



動画 ストーリー仕立て編

## Cross-Country George

クロカン・ジョージ

草刈が難しい現場でも  
離れた位置からの操作で安心

### CG750kzcv

74.2 PS  
クロス値  
1850 mm  
30-50-80 mm  
HST



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載



法面自動直進  
走行制御装置



多機能ディスプレイ



ラジコン送信機

### 集草機 オプション

#### CG510用 CHM182S




チルト機構  
[正逆転仕様]

集草幅 1800mm  
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



#### CG750用 HM1802CV

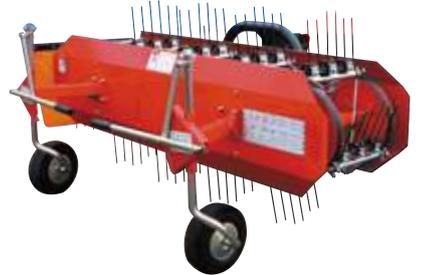

集草幅 1800mm  
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

ネーミング		荒野の用心棒ジョージ		クロカン・ジョージ		
型式		CG510		CG750		
タイプ		ハンドガイド式美残刈車		ラジコン式美残刈車		
機械寸法	全長	3655mm (ステップ収納時3455mm)		4540mm		
	全幅	1720mm		2040mm		
	全高	1635mm		1480mm (受信アンテナ除く)		
	クローラ	接地長	1345mm		-	
		幅	320mm		-	
中心距離		1170mm		1450mm		
エンジン	名称	クボタ V2403		クボタ V3800		
	形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル		クボタ水冷4気筒ターボディーゼル		
	定格出力	34.5kW (46.9PS) / 2700rpm ネット		54.6kW (74.2PS) / 2200rpm		
	燃料・タンク容量	軽油・60L		軽油・100L		
	始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ		
機械質量		2285kg		3000kg		
最小回転半径		2m		-		
走行性能	速度	前進	高速 0~9km/h 低速 0~6km/h	0~6km/h (無段変速)		
		後進	高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h			
刈刃	刈幅	1545mm		1850mm		
	刈高	0~320mm		30・50・80mm以上はポジションコントロール		
	刈刃形式・枚数	フリー刃・80枚		フリー刃・112枚		
登坂能力		35°		40°		
その他機能等		刈刃正逆転 刈刃フローティング機能		ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能 刈刃点検窓		

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。


# フルーティまさお刈取性能例

※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。


雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
				
	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	ススキ	ネピア(牧草)	ギシギシ
草丈	200~250cm	100~150cm	80~120cm	50~100cm
1反当たり(1000㎡)の 刈取時間 [1000㎡=1反=300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

## 草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです。※あくまで参考イメージです  
現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。

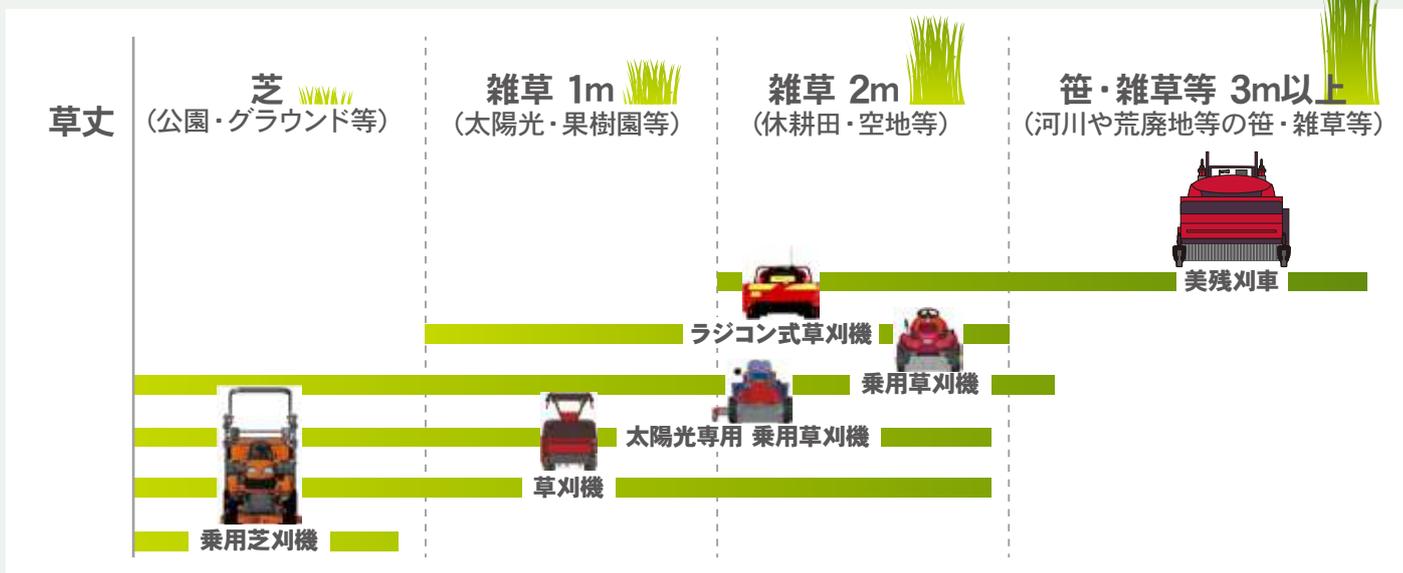

“四輪駆動”  
乗用草刈機「まさお」



ものづくり日本大賞  
優秀賞

内閣総理大臣表彰  
第6回ものづくり日本大賞  
当該製品開発者  
〔製品・技術開発部門〕  
優秀賞受賞

ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え国民生活の向上に貢献する等、ものづくりの第一線で活躍し優秀と認められた人物を顕彰する制度です。

## ネーミングストーリー

### 「まさお」

包行均（現会長）が年少の頃、真夏に家の周りの苦しい草刈を言いつけられ「もっとはやく、もっと楽しく草刈をしたい」「ゴーカートに乗って草が刈れたらいいな!」と思う事があり、そんな遊び心が乗用草刈機の開発に発展していきました。

試作機によるテストの時、その刈刃のすさまじい切れ味に全員が驚嘆する。「ウォー!どんな草でも真っ青(まさお)ばい!」と。

因みにその日の朝、包行が髭剃りの真っ最中に閃いたアイデアは「そうだ、草刈機・まさお!!!」であった。

### 「<sup>うち</sup>家族のまさお」

「草刈機まさお」が生まれて30年が過ぎ、今ではお客様から「うちのまさおは調子がいいよ」「うちのまさおが…」という具合に言葉が返ってくる様に親しまれています。そこで更にたくましさを増した頼りになる息子という意味を込め命名しました。

### 「<sup>サン</sup><sup>サン</sup><sup>マサオ</sup><sup>サン</sup>SUN SUN MASAO SUN」

「太陽は人の心に熱い希望を運んでくる」。地球上の全ての生命の源でもある“サンサンと降り注ぐ太陽の光”を余すことなく太陽光パネルへ届けたい、そして発電所を公園のような緑地にという想いを込め命名しました。



## 部品即納率 100%

※即納率は国内でご注文を頂いた部品のうち、当日に発送できた部品の割合です(生産終了製品の部品、受注生産品を除く)。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色・ステッカーは変更時期によりカタログによっては異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様をお願いします。■掲載写真と現物は多少異なる場合があります。■乗用草刈機・乗用芝刈機・美残刈車については、公道での乗車・走行は出来ません(道路運送車両法の小型特殊自動車の草刈作業車に分類されたものは除く)。■最大出力はエンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。■カタログは2025年6月現在において製造・販売の機種が対象となっております。



## キャニコム

うきは本社工場 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは 工房場

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・加西・西条・博多・福益

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター

お電話でのお問合わせ

なにわぶし

TEL 0570-0-72824

電話受付 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00

※通常通話料金ががかかります ※一部PHSからはご利用いただけません



詳しくはコチラ

Webが  
新しくなっとーよ♪

キャニコム

検索

<https://canycom.jp/>

— 19年連続受賞 —

日刊工業新聞社主催 第35回 ビジネス部門  
読者が選ぶネーミング大賞 第1位



## 「フルーティまさお」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あぁ〜おふくろさんヨ」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もっどジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパール砂与」「フルーティまさお」

## CCS(実演会)のご案内

お散歩気分♪  
見ていただける実演会

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は  
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。  
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します!!

2025年6月制作



CANYCOM\_DNB



@CHIKUSUICANYCOM



@chikusuicanycom



@canycom\_dnb